

## Последовательность сборки бункера, шнека и гофротрубы горелки.



**1**  
Ввернуть "ножки" с резьбой вниз бункера, выровнять его и зафиксировать "ножки" гайками




**2**



**3**  
Отверстие

Шнек  
Бункер для пеллет установить вплотную в котлу, как на фото, вставить шнек в отверстие в бункере

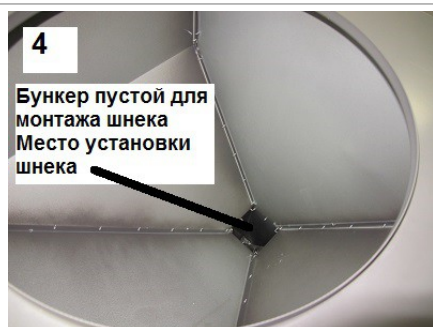


**4**  
Бункер пустой для монтажа шнека  
Место установки шнека



**5**  
Низ шнека в самом низу. Подающее окно шнека должно быть видимым!



**6**  
Ось мотора шнека направлена на второй саморез в крышке бункера

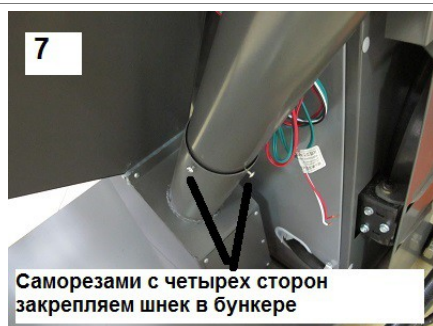

**7**  
Саморезами с четырех сторон закрепляем шнек в бункере



**8**  
Шнек и патрубок горелки



**9**  
На гофру обжимные кольца, затем гофра присоединяется к шнеку и горелке



**10**  
Обжимными кольцами фиксируем гофру на шнеке



**11**  
Аналогично фиксируем гофру на патрубке горелки



**12**  
Гофра не провисает. Лишнюю гофру обрезать. Чем короче гофра, тем лучше подача пеллет. Чем короче гофра, тем больше угол падения пеллет и меньше вероятность застревания пеллет в гофре